



AGC

www.yourglass.fr



NOUS DONNONS VIE A L'ALUMINIUM

CS 86-HI - Triple Vitrage


Isolation thermique renforcée
Transmission lumineuse élevée
Utilisation optimale de l'énergie solaire



REYNAERS ALUMINIUM SAS



Siège Social – 1 rue Victor Cousin – BP 88 - 77561 Lieusaint Cedex
T +33(0)1 64 13 85 95 – f +33(0)1 64 13 85 96
www.reynaers.com – info.france@reynaers.fr



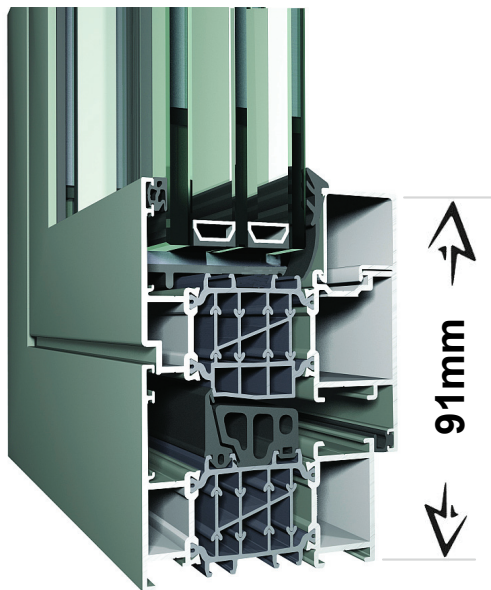

91mm

CS 86-Haute Isolation

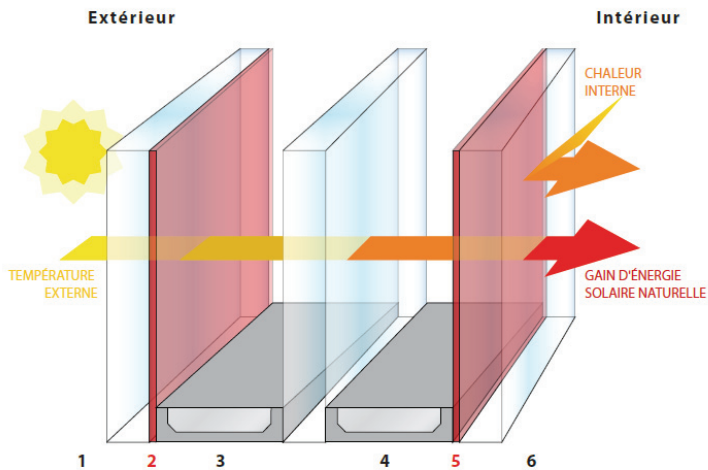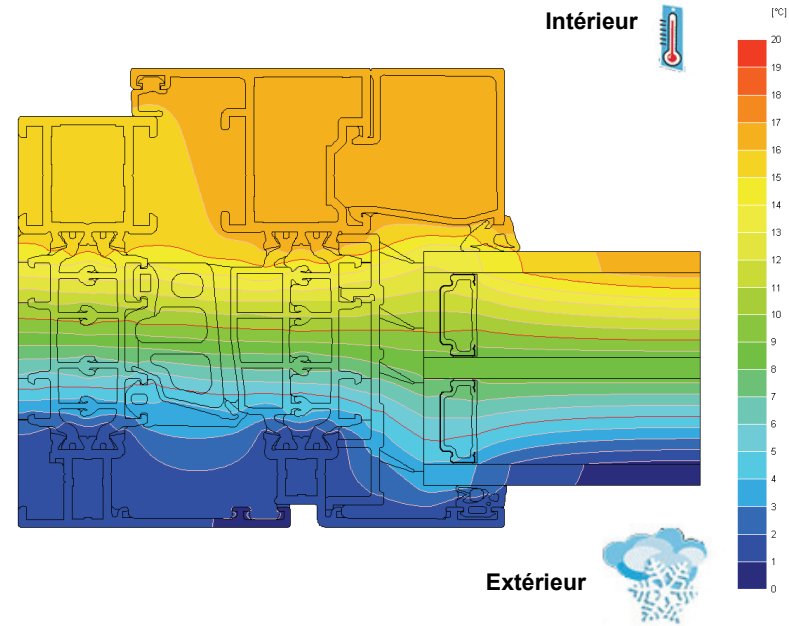

Extérieur

Intérieur

Performances

Uw : 1.0 w/m²K

Ug : 0.7 w/m²K (Triple vitrage Thermobel TRI 44mm)

Châssis Oscillo-battant - L=1250 x H=1480 - Uf : 1.54 w/m²K



Triple vitrage isolant Thermobel TRI

Triple vitrage composé de 3 feuilles de verre dont les extérieures sont pourvues d'une couche à basse émissivité ("low-E") - présence de la couche en positions 2 et 5, en rouge dans le schéma.

Valeurs Ug		0,9	0,8	0,7	0,6
Ar		4-10-4-10-4*	4-12-4-12-4	4-14-4-14-4	4-18-4-18-4
Kr		4-6-4-6-4	4-8-4-8-4	4-9-4-9-4	4-12-4-12-4
TL	TRI sur float	72	72	72	72
	TRI sur Clearvision	74	74	74	74
FS	TRI sur float	60	60	60	60
	TRI sur Clearvision	63	63	63	63
RL	TRI sur float	19	19	19	19
	TRI sur Clearvision	19	19	19	19
TE	TRI sur float	53	53	53	53
	TRI sur Clearvision	58	58	58	58

*assemblage avec présence de la couche en #2 et #5, 90% Ar ou Kr - le verre du milieu est toujours un Clearvision

